


Betona seguma remontdarbi, brauktuves ierīkošana Kr. Barona iela 68, Ludzā.



Betona bruģakmeņa šķēlums brauktuvei un autostāvvietai

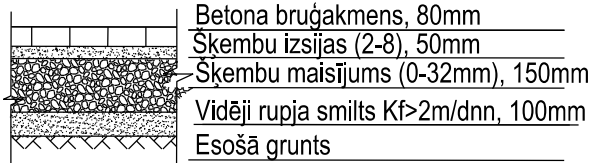

poz.	nosaukums	merv.	daudz.
I. Brauktuves un stāvvietas ierīkošana			
1	Esošā betona seguma nojaukšana, izvešana	m2	270
2	Gultnes ierīkošana, liekas grunts izņemšana, izvešana	m3	85
Piebraucama ceļš (betona bruģakmeņa segums) :			
3	- betona bruģakmeņa segums, h=8,0 cm	m2	269
4	- blietēto šķembu slānis, vid. h=50 mm, 2-8 fr.	m3	14
5	- blietēto šķembu slānis, vid. h=150 mm, 0-32 fr.	m3	41
6	- smilts drenējošais slānis, vid. h=100 mm, Kf 2in/dnn	m3	27
7	apmales ierīkošana BR100.22.15 uz betona B15 pamatnes	m	81
8	zāliena atjaunošana	m2	75

poz.	nosaukums	merv.	daudz.
II. Brauktuves un stāvvietas ierīkošana			
1	Esošā betona seguma nojaukšana, izvešana	m2	187
2	Gultnes ierīkošana, liekas grunts izņemšana, izvešana	m3	60
Piebraucama ceļš (betona bruģakmeņa segums) :			
3	- betona bruģakmeņa segums, h=8,0 cm	m2	187
4	- blietēto šķembu slānis, vid. h=50 mm, 2-8 fr.	m3	10
5	- blietēto šķembu slānis, vid. h=150 mm, 0-32 fr.	m3	28
6	- smilts drenējošais slānis, vid. h=100 mm, Kf 2in/dnn	m3	19
7	apmales ierīkošana BR100.22.15 uz betona B15 pamatnes	m	48
8	zāliena atjaunošana	m2	48

5 m M 1:500 25 m

Pasūtītājs:		Pasūtītājs: Betona seguma remontdarbi, brauktuves ierīkošana Kr. Barona iela 68, Ludzā.	
Zīmēja	O.Lapšovs	10.04.2019	Rasējums: Ģenerālpilns
2019.gads		M 1:500	lapa lapu sk.